



**NEXT PRO**

**R6**

***FAST SET-UP***




## Entradas de ar e filtros



O fluxo de ar deste equipamento é da FRENTE para TRÁS – evite colocá-lo em um mesmo rack com aparelhos que tenham fluxo de ar contrário. Os filtros de ar (filtrais) podem ficar sujos após operarem em ambientes muito empoeirados. Retire-os com as mãos pela frente e lave-os com água e sabão neutro. Deixe secar à sombra.

**NÃO opere o equipamento SEM os filtros de ar! Isso poderá resultar no CANCELAMENTO DA GARANTIA!**

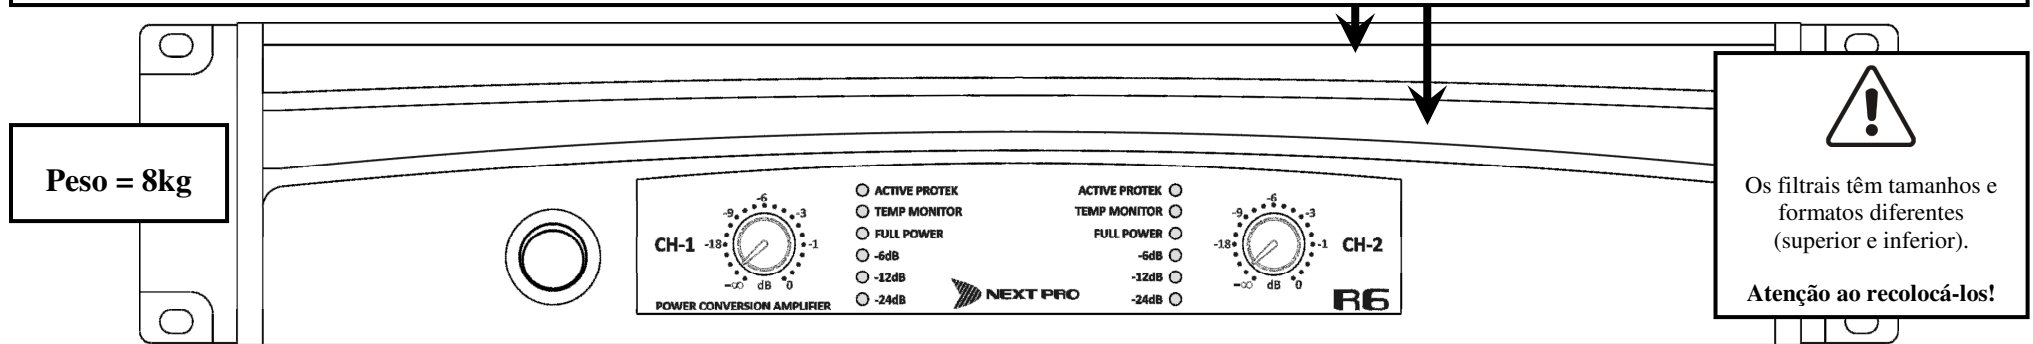

### Led's Active – Protek

Este equipamento possui sistemas que se auto-adaptam ao regime musical e as condições de trabalho existentes. Eles levam em consideração o tipo de programa, as caixas acústicas e suas diferentes impedâncias, cabos e conectores, o AC disponível, a temperatura ambiente, entre outras variáveis. Portanto, a intervenção das proteções é uma possibilidade bastante remota.

Se chegar a ocorrer, todas as proteções quando ativadas (exceto BAD AC) sinalizam pelos led's ACTIVE-PROTEK acendendo na cor **vermelha**. Todos os sistemas de proteção são auto-resetáveis e o equipamento somente não voltará a funcionar se o problema não for sanado;

Os problemas mais comuns capazes de interromper o funcionamento deste aparelho provém de caixas acústicas e/ou cabos e conectores com problemas, bem como tensão AC fora da faixa permitida ou de capacidade inadequada para o equipamento.



### Led's Temp Monitor

Um ambiente muito quente (acima de 45°C) combinado a um regime de trabalho excepcionalmente pesado poderá ocasionar a intervenção do TEMP MONITOR – se isso ocorrer **NÃO** haverá desativamento do áudio, mas poderá haver diminuição da potência disponível;

Para evitar essa situação é recomendável manter os filtros de ar sempre limpos (sem muita poeira aparente) e posicionar os rack's nos espaços mais frescos e ventilados que a instalação permitir;

O TEMP MONITOR é sinalizado por seus led's piscando na cor azul e **NÃO representa risco!**

Porém demonstra que a instalação não foi efetuada de maneira satisfatória para o trabalho em questão, sendo necessário maior atenção as recomendações fornecidas neste quadro.



**UTILIZE SOMENTE CABOS, MULTICABOS E CONECTORES DE BOA QUALIDADE! TANTO DE ÁUDIO COMO DE ENERGIA ELÉTRICA!**

**Cabos, multicabos e conectores de baixa qualidade ou em mau estado poderão provocar ruídos, oscilações e até acidentes. Poderão ainda acionar as proteções do amplificador.**

**Se algum dano resultar do uso de cabos e conectores em más condições ou sub-dimensionados, este dano NÃO SERÁ COBERTO PELA GARANTIA!**

## Certificado de Garantia Legal e Termos da Garantia Contratual

A **Enterprise Electronics Ltda** garante por

**Série Pro-R: 5 anos totais** (3 meses de Garantia Legal + 57 meses de Garantia Contratual Transferível);

**Série Nano: 2 anos totais** (3 meses de Garantia Legal + 21 meses de Garantia Contratual Transferível);

**Série NanoBox: 1 ano total** (3 meses de Garantia Legal + 9 meses de Garantia Contratual Não Transferível);

contados a partir da data de aquisição, conforme a Nota Fiscal de compra, a qualidade e o funcionamento dos produtos por ela fabricados e devidamente registrados. No caso das Séries **Pro-R** e **Nano**, se o produto for revendido, o tempo de **Garantia Contratual** restante poderá ser transferido ao novo proprietário por meio de um novo Registro, mas desde que o novo proprietário esteja de posse da Nota Fiscal original.

**Para acionar a Garantia** o produto deverá estar registrado e o produto defeituoso, com o seu número de série intacto, **deverá ser apresentado no ponto de revenda onde foi adquirido, acompanhado da Nota Fiscal**. Os componentes que apresentaram defeitos ou vícios de fabricação dentro do período da **Garantia Legal** (90 dias) serão repostos sem nenhum ônus por parte do consumidor. O prazo máximo para o reparo é o previsto em Lei (30 dias).

### Termos da Garantia Contratual

A **Garantia Contratual** é complementar à Legal, ofertada mediante o Registro do produto e dependente de análise técnica. **Não serão cobertos pela Garantia Contratual** danos causados por uso indevido, imperícia ao operar o produto, instalação inadequada, acidentes, choques mecânicos, transporte inadequado, fenômenos naturais, má conservação e danos causados pela severa ação de intempéries. **A Garantia Contratual será encerrada** se for constatada alteração de quaisquer componentes, inclusive a remoção do plug ou do pino de terra do cabo de força, bem como quaisquer intervenções internas realizadas por pessoas não autorizadas e a remoção e/ou rasura do número de série. No período da **Garantia Contratual** eventuais despesas com o transporte do equipamento são de inteira responsabilidade do usuário e o prazo máximo para o reparo é de 30 dias.

**Não são de responsabilidade da Enterprise Electronics Ltda** danos causados a pessoas e/ou a outros equipamentos que sejam resultantes de instalação e/ou operação incorreta ou imprudente de qualquer produto fabricado pela Enterprise Electronics Ltda. A **Enterprise Electronics Ltda** também não se responsabiliza por eventuais perdas, danos, lucros cessantes e/ou prejuízos ocorridos ao usuário durante o período em que o equipamento necessitar de manutenção.

Todo equipamento fabricado pela **Enterprise Electronics Ltda** tem garantia de fornecimento de componentes de reposição, segundo as normas vigentes na legislação, mesmo para equipamentos fora da Garantia e independente de existir ônus por parte do usuário ou não.



**Para ter pleno direito à Garantia Contratual é necessário fazer o Registro on-line do seu produto em: [www.amplificadoresnextpro.com.br/index.php/registro](http://www.amplificadoresnextpro.com.br/index.php/registro)**